

Optrel e684 argintiu cu adaptor universal pentru casc?



Experimenta?i diferen?a

Rating: Nu a fost evaluat încă?
On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Optrel](#)

Descriere



Experimenta?i diferen?a

- Reglarea automat? a nivelului de ?nnegrire (Autopilot)
- Nivel de ?nnegrire 4/5-13
- Calitate Ultra-HD cu vizualizare real? a culorilor (True Color View) ?i Clasificare de calitate a filtrului 1/1/1/1
- Se poate extinde utilizarea cu sistemul PAPR

Nivelul de ?nnegrire: automat

Culorile: naturale

Confort: all inclusive

Vizualizare perfect? ?n timpul procesului de sudare - doar de la Optrel

>> Reglarea nivelului de ?nnegrire pentru orice proces de sudare de la DIN 5 la DIN 13

>> Vizualizarea real? a culorilor la orice nivel de ?nnegrire (True Color View)

>> Calitate Ultra-HD la Calitate Optic? 1/1/1/1



Adaptarea automat? a gradului de ?nnegrire face ca acesta s? fie la nivelul optim ?ntre DIN 5 ?i 13. Acest lucru este f?cut de senzorul adi?ional care m?soar? intensitatea luminoas? a arcului electric. E?ti mereu perfect protejat, oricare ar fi parametri de sudare pe care ?i folose?ti. Reglarea manual? nu este necesar? ?ns? este posibil? ?i la ?ndem?n?.

* Sistemul Autopilot poate fi dezactivat la nevoie ?i nivelul de ?nnegrire poate fi stabilit manual

Echipament complet automat cu calitate Ultra-HD



True color view

Un filtru UV/IR special dezvoltat de Optrel ce permite vederea culorilor ?n mod natural prin filtrul ADF ?i aduce culoare ?n lumea sudorilor.




De 4 ori cea mai înalt? calitate

Filtrul ADF al m??tii e684 dovede?te cel mai înalte standarde de calitate pentru toate cele 4 clasific?ri:

Clasa optic?: Clasa 1 / **Difuzia luminii:** Clasa 1 / **Omogenitate:** Clasa 1 / **Dependen?a unghiular?:** Clasa 1

În special dependen?a unghiular? extrem de bun? dovede?te calitatea extrem? a filtrelor ADF de la Optrel ?i face lucrul cu masca e684 atât de confortabil.

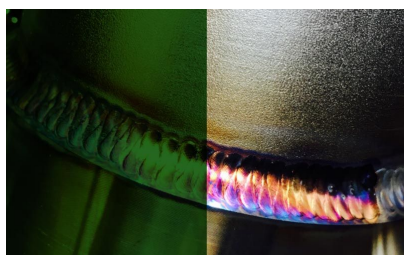

În stânga avem imaginea normal? pe care o vede sudorul - un mediu verde cu un contrast sc?zut

În dreapta avem revolu?ia Optrel - în sf?r?it culori reale vizibile în timpul procesului de sudare



Pentru confort maxim la sudare:

- filtrul de particule cu cea mai mare clas? de securitate (TH3)
- protec?ie eficient? contra fumului, aerosolilor ?i prafului

Experimenta?i diferen?a

Sudorul este recunoscut ca cel mai bun atlet dintre cei ce se ocup? de metale.

Trebuie s? reziste cu stoicism la condi?ii grele de munc? cum ar fi fum, schimb?ri constante ale nivelului de luminozitate ?i c?ldura.

În plus, sudorul are un nivel înalt de responsabilitate. Un cordon de sudur? defect poate fi, în cazuri extreme, cauza unor incidente mortale. Mai mult, o masc? de protec?ie la sudare perfect? devine extrem de important?. Face procesul de sudare mai sigur, mai eficient, mai precis ?i mai confortabil. De aceea doar cel mai bun este bun îndeajuns! A?a c? nu accepta?i nimic mai pu?in!

Descoperi?i unicitatea lui optrel e684.

Optrel e684 este echipamentul de protec?ie perfect pentru procesele de sudare complexe ale aluminului, o?elurilor inoxidabile, materialelor speciale precum ?i a o?elului carbon.

Mul?umit? gradului de înnegrire reglabil infinit de la DIN 5 la DIN 13, optrel e684 este potrivit? pentru toate procedeele de sudare cu arc electric precum ?i pentru procesele de polizare. optrel e684 este un companion loial al sudorului, în special pentru aplica?ii industriale cum ar fi construc?ia de vehicule ?i material rulant pe c?ile ferate, agricultur?, construc?ia de recipiente ?i vase sub presiune, conducte, construc?ii navale sau civile.

e684 permite numeroase posibilit??i de îmbun?t?ire pentru a se potrivi cu nevoile dvs. individuale. Aceste op?iuni includ sistem electric de

purificare a aerului inspirat, cascade de protecție, protecție pentru cap și gât sau lentile pentru cei ce poartă ochelari. Ca rezultat al tuturor acestor posibilități de îmbunătățire nu v-a mai trebui să vă achiziționați altă mască indiferent de necesitățile viitoare.



Domenii de utilizare:

- sudarea manuală cu electrod învelit (MMA/SMEI)
- MIG/MAG (GMAW)
- GMAW cu rată mare de depunere
- FCWW
- TIG (GMAW)
- Sudarea cu plasmă
- Sudarea cu microplasmă
- Debitarea cu jet de plasmă

Date tehnice

Mărimea filtrului / câmpul de vizualizare: 90x110x7mm / 50x100mm

Protecție optică: protecție optică maximă la UV/IR la toate nivelele de înnegrire

Clasificare după EN379: 1/1/1/1

Clasificare după EN175: B (120m/s rezistență la impact)

Timp de activare: 0,170ms la temperatura camerei și 0,110ms la 55°C

Timp de dezactivare: de la 0,1s la 2,0s cu funcție de dezactivare lentă

Sursa de alimentare: celule fotovoltaice și două baterii (înlocuibile)

Timpul de funcționare al bateriilor: aprox. 3.000 de ore de funcționare

Temperatura de funcționare: de la -10°C la +70°C

Greutate: 500g

Garanție: 2 ani cu excepția bateriilor, suplimentar încă un an de garanție la înregistrarea on-line a produsului în primele 6 luni de la achiziționarea produsului pe register.optrel.com

Fișă tehnică originală a produsului o puteți accesa aici: 

Unități în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.