

Optrel e684 argintiu



Experimenta?i diferen?a

Rating: Nu a fost evaluat încă?
On Order
★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Optrel](#)

Descriere



Experimentați diferența

- Reglarea automată a nivelului de înnegrire (Autopilot)
- Nivel de înnegrire 4/5-13
- Calitate Ultra-HD cu vizualizare reală a culorilor (True Color View) și Clasificare de calitate a filtrului 1/1/1/1
- Se poate extinde utilizarea cu sistemul PAPR

Nivelul de înnegrire: automat

Culorile: naturale

Confort: all inclusive

Vizualizare perfectă în timpul procesului de sudare - doar de la Optrel

>> Reglarea nivelului de înnegrire pentru orice proces de sudare de la DIN 5 la DIN 13

>> Vizualizarea reală a culorilor la orice nivel de înnegrire (True Color View)

>> Calitate Ultra-HD la Calitate Optică 1/1/1/1



Adaptarea automată a gradului de înnegrire face ca acesta să fie la nivelul optim între DIN 5 și 13. Acest lucru este făcut de senzorul adițional care măsoară intensitatea luminoasă a arcului electric. Ești mereu perfect protejat, oricare ar fi parametri de sudare pe care îi folosești. Reglarea manuală nu este necesară însă este posibilă și la îndemână.

* Sistemul Autopilot poate fi dezactivat la nevoie și nivelul de înnegrire poate fi stabilit manual

Echipament complet automat cu calitate Ultra-HD



True color view

Un filtru UV/IR special dezvoltat de Optrel ce permite vederea culorilor în mod natural prin filtrul ADF ?i aduce culoare în lumea sudorilor.




De 4 ori cea mai înalt? calitate

Filtrul ADF al m??tii e684 dovede?te cel mai înalte standarde de calitate pentru toate cele 4 clasific?ri:

Clasa optic?: Clasa 1 / **Difuzia luminii:** Clasa 1 / **Omogenitate:** Clasa 1 / **Dependen?a unghiular?:** Clasa 1

În special dependen?a unghiular? extrem de bun? dovede?te calitatea extrem? a filtrelor ADF de la Optrel ?i face lucrul cu masca e684 atât de confortabil.

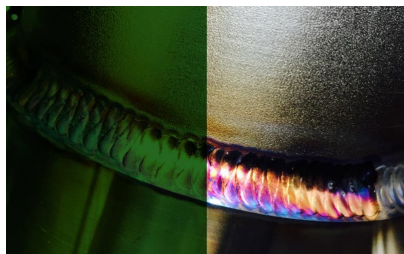

În stânga avem imaginea normal? pe care o vede sudorul - un mediu verde cu un contrast sc?zut

În dreapta avem revolu?ia Optrel - în sf?r?it culori reale vizibile în timpul procesului de sudare



Pentru confort maxim la sudare:

- filtrul de particule cu cea mai mare clas? de securitate (TH3)
- protec?ie eficient? contra fumului, aerosolilor ?i prafului

Experimenta?i diferen?a

Sudorul este recunoscut ca cel mai bun atlet dintre cei ce se ocup? de metale.

Trebuie s? reziste cu stoicism la condi?ii grele de munc? cum ar fi fum, schimb?ri constante ale nivelului de luminozitate ?i c?ldura.

În plus, sudorul are un nivel înalt de responsabilitate. Un cordon de sudur? defect poate fi, în cazuri extreme, cauza unor incidente mortale. Mai mult, o masc? de protec?ie la sudare perfect? devine extrem de important?. Face procesul de sudare mai sigur, mai eficient, mai precis ?i mai confortabil. De aceea doar cel mai bun este bun îndeajuns! A?a c? nu accepta?i nimic mai pu?in!

Descoperi?i unicitatea lui optrel e684.

Optrel e684 este echipamentul de protec?ie perfect pentru procesele de sudare complexe ale aluminiului, o?elurilor inoxidabile, materialelor speciale precum ?i a o?elului carbon.

Mul?umit? gradului de ?nnegrire reglabil infinit de la DIN 5 la DIN 13, optrel e684 este potrivit? pentru toate procedeele de sudare cu arc electric precum ?i pentru procesele de polizare. optrel e684 este un companion loial al sudorului, ?n special pentru aplica?ii industriale cum ar fi construc?ia de vehicule ?i material rulant pe c?ile ferate, agricultur?, construc?ia de recipiente ?i vase sub presiune, conducte, construc?ii navale sau civile.

e684 permite numeroase posibilit??i de ?mbun?t??ire pentru a se potrivi cu nevoile dvs. individuale. Aceste op?iuni includ sistem electric de purificare a aerului inspirat, casc? de protec?ie, protec?ie pentru cap ?i g?t sau lentile pentru cei ce poart? ochelari. Ca rezultat ale tuturor acestor posibilit??i de ?mbun?t??ire nu v-a mai trebui s? v? achizi?iona?i alt? masc? indiferent de necesit??ile viitoare.



Domenii de utilizare:

- sudarea manual? cu electrd ?nvelit (MMA/SMEI)
- MIG/MAG (GMAW)
- GMAW cu rat? mare de depunere
- FCWW
- TIG (GMAW)
- Sudarea cu plasm?
- Sudarea cu microplasm?
- Debitarea cu jet de plasm?

Date tehnice

M?rimea filtrului / câmpul de vizualizare: 90x110x7mm / 50x100mm

Protec?ie optic?: protec?ie optic? maxim? la UV/IR la toate nivelele de ?nnegrire

Clasificare dup? EN379: 1/1/1/1

Clasificare dup? EN175: B (120m/s rezisten?a la impact)

Timp de activare: 0,170ms la temperatura camerei ?i 0,110ms la 55°C

Timp de dezactivare: de la 0,1s la 2,0s cu func?ie de dezactivare lent?

Sursa de alimentare: celule fotovoltaice ?i dou? baterii (?nlocuibile)

Timpul de func?ionare al bateriilor: aprox. 3.000 de ore de func?ionare

Temperatura de func?onare: de la -10°C la +70°C

Greutate: 500g

Garan?ie: 2 ani cu excep?ia bateriilor, suplimentar ?nc? un an de garan?ie la ?nregistrarea on-line a produsului ?n primele 6 luni de la achizi?ionarea produsului pe register.optrel.com

Fi?a tehnic? original? a produsului o pute?i accesa aici: 

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.