


Mecanism de avans CWF 300 cu dou? role (echipat Ø0,6-0,8-1,0)

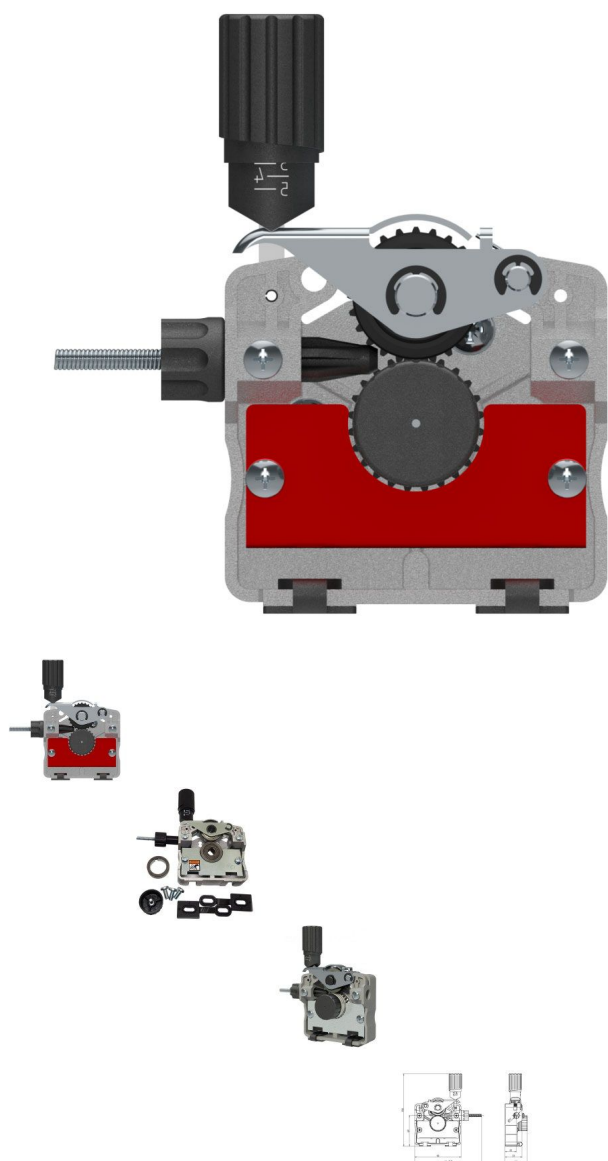

Rating: Nu a fost evaluat încă?

24 h

★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Cooptim](#)

Descriere

Mecanismul de avans CWF 300 cu sistem de ridicare automat? a bloc?rii rolei presoare este proiectat pentru

echipamentele MIG/MAG semiautomate și automate ce lucrează în condiții grele.

Poate asigura transportul sârmelor de diametre de 0,6mm - 0,8mm și 1,0mm fiind livrat cu două role motoare, interschimbabile:

- o rolă 0,6/0,8mm cu canal V pentru sârmă de oțel carbon sau inoxidabil
- o rolă 0,8/1,0mm cu canal V pentru sârmă de oțel carbon sau inoxidabil

Sistemul de blocare este în poziție verticală atunci când este armat.

Brațul de blocare are presiune reglabilă.

Se pot atașa motoreductoare cu puteri de la 25W la 65W montate în pozițiile A1-A6 sau B1-B6.
Conectorul pentru pistol se poate monta pe stânga sau pe dreapta și mecanismul rolei presoare este și el reversibil.

Rola presoare este rulment.

Corpul mecanismului este din aluminiu și are rolă de diametru 30mm cu fixare pe panou.

Dimensiunile mecanismului (LxÎxA): 90x150x44mm

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.