



Plăcuțe ceramice LT05 TT TIA



Rating: Nu a fost evaluat încă

On Order

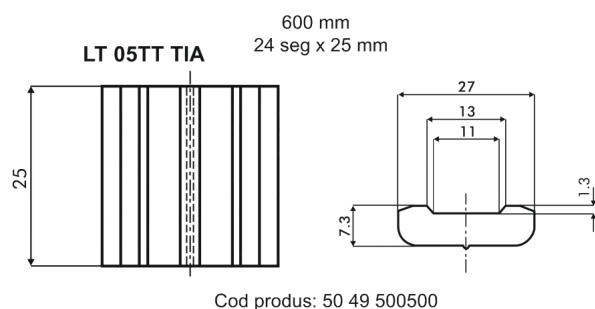

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

Necesitățile privind o calitate superioară a produsului finit și a unei eficiențe sporite a proceselor de producție pot fi îndeplinite prin utilizarea sudurii cu elemente de înaltă tehnologie. La rândul său, cordonul sudat cu electrod învelit sau MIG/MAG pot apărea defecte ce nu pot fi acceptate: pori, incluziuni de zgură, lipsă de pătrundere etc.).

La procesele de sudare automată sub strat de flux procesul de sudare nu poate fi supravegheat/observat în totalitatea sa și pot apărea arsuri marginale, care reprezintă alte defecte ce nu pot fi acceptate.

Trăirea sau crăpăturarea răndăcinii cordonului sudat pentru a face remaniere este un proces destul de greu și costisitor.

Pentru a elimina toate aceste probleme și defecte se utilizează plăcuțele ceramice de susținere a răndăcinii cordonului sudat.

Avantajele folosirii acestor plăcuțe ceramice sunt:

- reducerea manoperei și a costurilor
- sudarea pe o singură parte și într-o poziție comodă
- posibilitatea de a utiliza și operatori mai puțin pregătiți
- eliminarea defectelor de sudare ce pot apărea în timpul cina cordonului sudat

Manopera reprezintă circa 70-75% din costul unei construcții sudate și orice reducerea a acestei manopere va genera o scădere considerabilă a costurilor de fabricație în raport cu costul plăcuțelor ceramice.

Plăcuțele ceramice LT05 TIA sau o lungime de 25mm și sunt montate pe o bandă de aluminiu autoadeziv lăta de 85mm, pe o lungime totală de 600mm adică 25 de plăcuțe x 25mm formând o bandă ceramică.

Un pachet conține 25 de astfel de benzi.

Unități în cutie: 25

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.