


XCT 400W, 8m

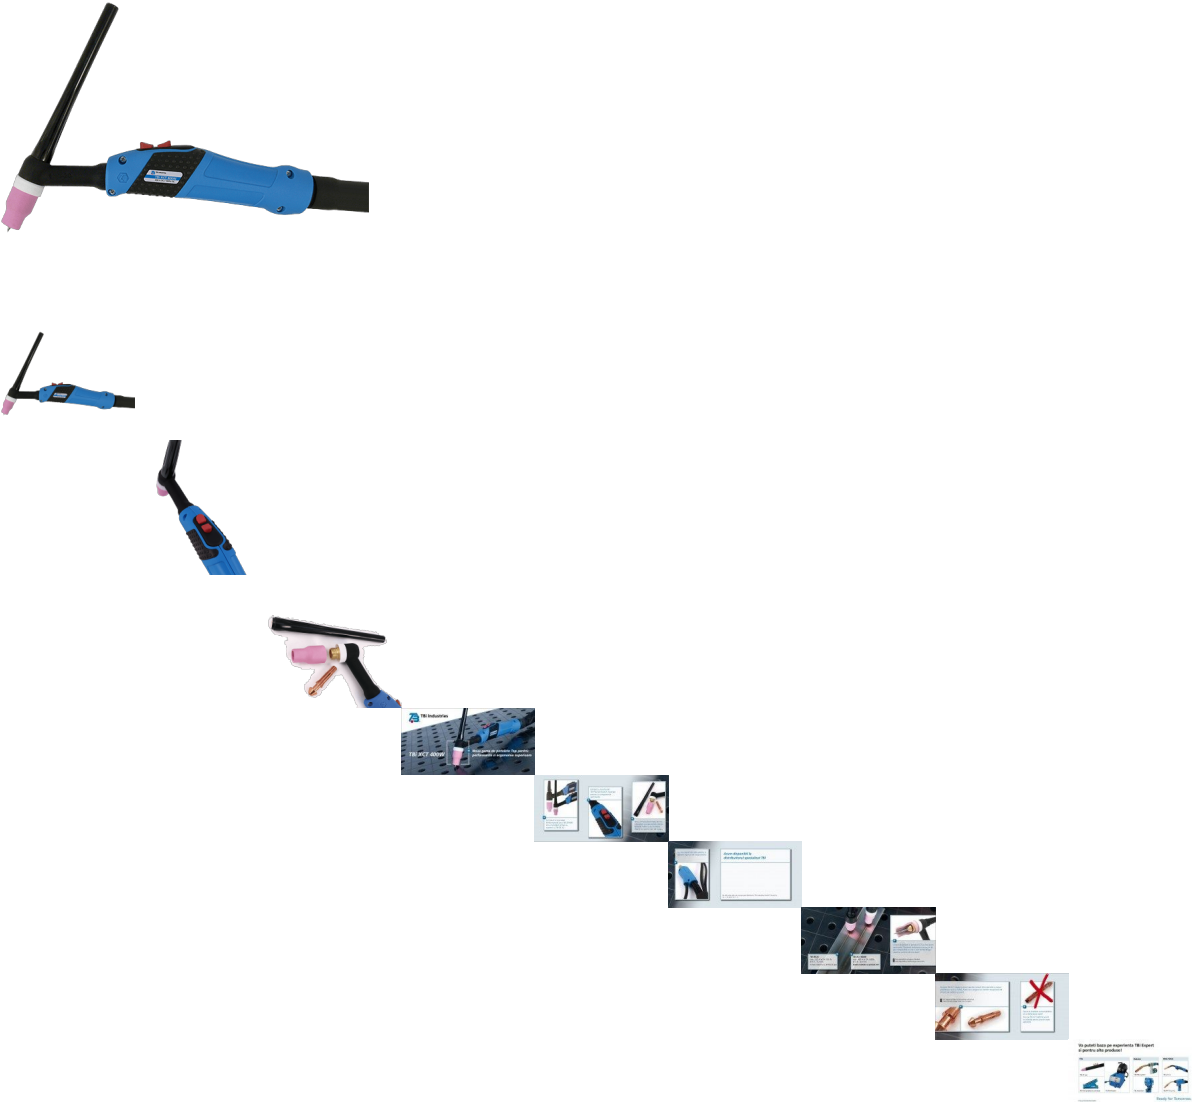

315A la DA 100% - AC, 450A la DA 100% - DC

Rating: Nu a fost evaluat încă?
1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBI Industries](#)

Descriere AC:	315 A (100%)
DC:	450 A (100%)

Diam. electrod.:

2,4-4.0 mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolului sunt:

- **Dimensiunile unui pistol SR20 ?i performan?ele unui SR400**
- **Consumabile extrarezistente ?i o r?cire superioar? a electrodului de wolfram prin noua tehnologie XCT (ExtraCool Tungsten)**
- **Performan?e comparabile cu ale pistolurilor de sudare ce utilizeaz? lentil? de gaz**
- **Num?r mic de consumabile**
- M?ner cu form? ergonomic?, cu **buton de comand? inovator TBi PrecisionSwitch Dual (PSD)** ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe m?ner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari pân? la 10kV

Op?ional: Mantaua de protec?ie exterioar? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

Aten?ie: Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

Conexiune: Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (Standard: TSB 35-50 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile ansamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m sau 8m).

Toate pistoletele sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

ATEN?IE!

Pre?ul este pentru o lungime de 4 metri a pachetului de cabluri ?i gât standard rigid!

Pentru lungimi diferite sau op?iuni suplimentare v? rug?m selecta?i din meniul de mai sus modelul dorit sau contacta?i departamentul vânz?ri dac? dori?i alte op?iuni.

Unit??i în cutie: 1

R?cire cu lichid: XCT 400W, 8m

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.